


















DATA SHEET

SAP CODE	225028586	 <p>The color presented in the photograph is an approximation to the real color.</p>
REFERENCE NAME	(N) NEW CARRARA GOLD 30X60-1	
NOMINAL SIZE (cm) OR (in)	30.5X60 (cm) or 12X24 (in)	
ABSORPTION GROUP	B1b/ annex K	
USE	FLOOR	
TRAFFIC	HIGH COMMERCIAL	
MANUFACTURING THICKNESS (mm) OR (in)	8,4 (mm) or 21/64 (in)	
m ² OR (ft ²) BOX	1,28 (m2) or 13,78 (ft2)	
PIECES	7	
FACES - DESIGNS	15	
TONE VARIATION ACCORDING TO THE STANDARD ANSI A137-1-2017	V3	

TECHNICAL CHARACTERISTICS		TEST	SPECIFICATION	ALFAGRES	
LENGHT AND WIDTH		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm or 0,08 (in)	± 0,6% ± 2 mm or 0,08 (in)	
THICKNESS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ± 0,5 mm or 0,20 (in)	± 5% ± 0,5 mm or 0,20 (in)	
STRAIGHTNESS OF SIDES		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm or 0,06 (in)	± 0,5% ± 1,5 mm or 0,06 (in)	
RECTANGULARITY		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm or 0,08 (in)	± 0,5 % ± 2 mm or 0,08 (in)	
SURFACE FLATNESS	Centre Curvature		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)
	Edge Curvature		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)
	warpage		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)	± 0,5 % ± 2,0mm or 0,08 (in)
SURFACE DEFECTS		NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Minimum 95% without defects	Minimum 95% without defects	
WATER ABSORPTION		NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < Eb ≤ 10 %, Individual maximum 11 %	6 % < Eb ≤ 10 %, Individual maximum 11 %	
BREAKING STRENGTH, IN NEWTONS		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Thicknesses ≥ 7.5 Minimum 800 N Or 179,85 (lbf)	> 800 N - > 179,85 (lbf)	
MODULUS OF RUPTURE, IN NEWTONS PER SQUARE MILLIMETRE		NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Minimum 18 N/mm2 or 2610,6 (lbf), Individual minimum 16 N/mm2 or 2320,6 (lbf)	Minimum 18 N/mm2 or 2610,6 (lbf), Individual minimum 16 N/mm2 or 2320,6 (lbf)	
RESISTANCE TO SURFACE ABRASION OF GLAZED TILES INTENDED FOR USE ON FLOORS		NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Report abrasion class and cycles passed	4	
CRAZING RESISTANCE		NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Required	Resistant	
FROST RESISTANCE		NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Test method available	Not Apply	
RESISTANCE TO STAINING		NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Minimum class 3	Minimum class 5	
RESISTACE TO CHEMICALS		NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistance to household chemicals and swimming pool salts Minimum B	A class	
			Resistance to low concentrations of acids and alkali. Manufacturer is to state classification	B class	

DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (DCOF)		ANSI A 137.1	≤ 0,42	CLASS 1
DETERMINATION OF SURFACE SCRATCH HARDNESS ACCORDING TO THE MOHS SCALE		UNE-EN 15771:2011		5




V0
Very Uniform
Appearance




V1
Uniform
Appearance



V2
Slight
Variation



V3
Moderate
Variation




V4
Substantial
Variation

Note:




- For more information about this product, contact our customer service line in Bogotá 331 1531, national 018000914900 or via mail:
- For areas where greater slip resistance is required, use products with DCOF CLASS 2
- The contents of the boxes of this product may vary in design and hue. Verify and install the tiles randomly.
- Manufactured by ALFAGRES S.A In Colombia.
- First quality
- Surface Unglazed
- Mr. consumer, please carefully check the identification of the material, the batch and the production date found on the physical product packaging.
- Consult the installation and maintenance manual for its correct use.
- Specification according to ISO 13006 - NTC 919 (Colombian Technical Standard)

FICHA TÉCNICA

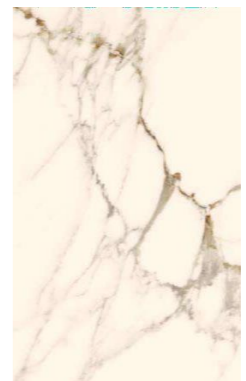CÓDIGO SAP	225026702	 <p>El color presentado en la fotografía es una aproximación al color real.</p>
NOMBRE DE LA REFERENCIA	(N) MARMOL CARRARA HUESO ST 30.5X60-1	
TAMAÑO NOMINAL(cm) NO MODULAR	30,5X60	
GRUPO DE ABSORCIÓN	Blib/ anexo K	
USO	PISO	
TRAFICO	COMERCIAL ALTO	
ESPESOR FABRICACIÓN (mm)	8,4	
m ² POR CAJA	1,28	
UNIDADES	7	
CARAS - DISEÑOS	15	
VARIACIÓN DE TONO SEGÚN NORMA ANSI A137-1-2017	V3	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ENSAYO	ESPECIFICACIÓN	ALFAGRES
ANCHO Y LARGO	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 2 mm
ESPESOR	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm
RECTITUD DE LOS LADOS	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm
ORTOGONALIDAD	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm
PLANARIDAD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm
	Curvatura del lado	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm
	Alabeo	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	± 0,5 % ± 2,0mm
DEFECTOS SUPERFICIALES	NTC 4321 - 2 ISO 10545 - 2	Mínimo 95% libre de defectos	Mínimo 95% libre de defectos
ABSORCIÓN DE AGUA	NTC 4321 - 3 ISO 10545 - 3	6 % < E 10 %, Valor Individual. Máx. 11%	6 % < E 10 %, Valor Individual. Máx. 11%
RESISTENCIA A LA ROTURA POR FLEXIÓN	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Espesores ≥ 7,5 Mínimo 800 N	> 800 N
MÓDULO DE ROTURA	NTC 4321 - 4 ISO 10545 - 4	Mín. 18 N/mm ² , Mín. individual 16 N/mm ²	Mín. 18 N/mm ² , Mín. individual 16 N/mm ²
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SUPERFICIAL DE BALDOSAS ESMALTADAS A SER EMPLEADAS EN PISO	NTC 4321 - 7 ISO 10545 - 7	Informe cumplimiento de la clase de abrasión	4
RESISTENCIA AL CUARTEO	NTC 4321 - 11 ISO 10545 - 11	Requerido	Resistente
RESISTENCIA AL CONGELAMIENTO	NTC 4321 - 12 ISO 10545 - 12	Método de prueba disponible	No Aplica
RESISTENCIA AL MANCHADO	NTC 4321 - 14 ISO 10545 - 14	Mínimo clase 3	clase 5
RESISTENCIA A AGENTES QUÍMICOS	NTC 4321 - 13 ISO 10545 - 13	Resistencia a productos químicos domésticos y sales de piscina. Mínimo B	Clase A
		Resistencia a bajas concentraciones de ácidos y álcalis. El fabricante establece la clasificación	Clase B

COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN (DCOF)	ANSI A 137.1	≤ 0,42	CLASE 1
DETERMINACIÓN DE LA DUREZA AL RAYADO DE LA SUPERFICIE SEGÚN LA ESCALA DE MOHS.	UNE-EN 15771:2011		5

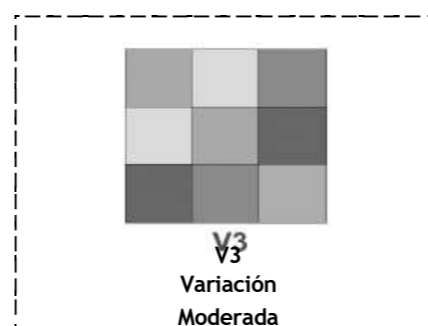

Nota:

- Para mayor información acerca de este producto, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en Bogotá 331 1531, nacional 018000914900 o vía mail: servicioalcliente@alfa.com.co
- Para áreas donde requiera mayor resistencia al deslizamiento, utilice productos con DCOF CLASE 2
- El contenido de las cajas de este producto puede variar en diseño y tonalidad. Verifique e instale las baldosa en forma aleatoria.
- Fabricado por ALFAGRES S.A En Colombia.
- Calidad Primera
- Superficie esmaltada.
- Señor consumidor por favor revise cuidadosamente la identificación del material, el lote y la fecha de producción se encuentran en el empaque del producto en físico.
- Consulte el manual de instalación y mantenimiento para su correcto uso"
- Especificación según Norma ISO 13006 - NTC 919 (Norma Técnica Colombiana)